


ATTENZIONE	Assicurarsi di togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
WARNING	Disconnected power supply before making any intervention on the device
ATTENTION	S'assurer d'avoir coupé l'alimentation avant d'intervenir sur le produit
ACHTUNG	Vor Öffnen des Gerätes dieses spannungsfrei schalten
ADVERTENCIA	Desconectar la tensión eléctrica antes de trabajar en el equipo

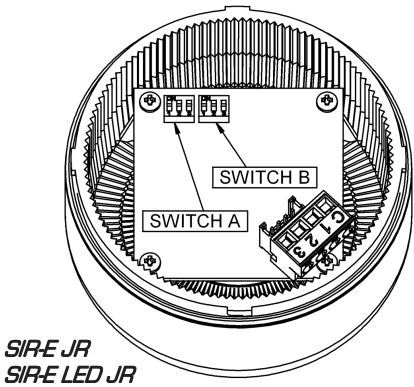

SETTING EXAMPLE

ON=1
OFF=0

1 1 1

SWITCH A: INTERMITTENT 970Hz (APAC TONES)
SWITCH B: BI-TONE 2400 - 2850Hz (APAC TONES)

APAC TONES:

A

SWITCH A SOUNDS						
N°	tone	tone type	F(Hz)	times	description	dip switch
1	INTERMITTENT	-----	420	0.625s ON/0.625s OFF	AUSTRALIA AS1670 ALERT TONE	0 0 0
2	SWEEP	///	1000 - 2500	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	AUSTRALIA AS1670	1 0 0
3	SWEEP	///	500 - 1200	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	AUSTRALIA AS1670	0 1 0
4	SWEEP	///	500 - 1200	CICLE 3.75s/0.25s OFF	AS2220	1 1 0
5	SIMULATED BELL	⚡	1760	0.1s (modulated 0.03s)	GENERAL PURPOSE	0 0 1
6	BI-TONE	⏏	800 - 970	0.25s/0.25s	BS5839-1:2002	1 0 1
7	LINEAR	=====	2850	-	GENERAL PURPOSE	0 1 1
8	INTERMITTENT	-----	970	1s ON/1s OFF	APOLLO FIRE SYSTEM BS5839	1 1 1

B

SWITCH B SOUNDS						
N°	tone	tone type	F(Hz)	times	description	dip switch
1	INTERMITTENT	-----	420	0.625s ON/0.625s OFF	AUSTRALIA AS1670 ALERT TONE	0 0 0
2	SWEEP	///	1000 - 2500	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	AUSTRALIA AS1670	1 0 0
3	SWEEP	///	500 - 1200	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	AUSTRALIA AS1670	0 1 0
4	SWEEP	///	500 - 1200	CICLE 3.75s/0.25s OFF	AS2220	1 1 0
5	SIMULATED BELL	⚡	1760	0.1s (modulated 0.03s)	GENERAL PURPOSE	0 0 1
6	LINEAR	=====	970	-	BS5839-1:2002	1 0 1
7	MODULATED	⏏	1000 - 1700	CICLE 0.8s	STANDARD	0 1 1
8	BI-TONE	⏏	2400 - 2850	0.265s/0.265s	GENERAL PURPOSE	1 1 1

EUROPE TONES:

A

SWITCH A SOUNDS						
N°	tone	tone type	F(Hz)	times	description	dip switch
1	INTERMITTENT	-----	490	0.5s ON/1s OFF	GENERAL PURPOSE - WARNING	0 0 0
2	BI-TONE	⏏	480 - 610	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE - EVACUATION 1	1 0 0
3	LINEAR	=====	610	-	GENERAL PURPOSE - EVACUATION 2	0 1 0
4	BI-TONE	⏏	600 - 700	0.5s/0.5s	STANDARD	1 1 0
5	MULTI-TONE	⏏	1000 - 1700	CICLE 0.25s	STANDARD	0 0 1
6	SWEEP	///	500 - 1200	3.5s ON/0.5s OFF	NETHERLANDS-NEN2575:2000	1 0 1
7	BI-TONE	⏏	970 - 630	0.5s/0.5s	APOLLO FIRE SYSTEM BS5839	0 1 1
8	SWEEP	///	1200 - 500	CICLE 1s	DIN 33 404	1 1 1

B



SWITCH B SOUNDS						
N°	tone	tone type	F(Hz)	times	description	dip switch
1	INTERMITTENT	-----	660	0.5s ON/0.5s OFF	SWEDISH GENERAL PURPOSE	0 0 0
2	BI-TONE	⏏	600 - 700	0.5s/0.5s	GENERAL PURPOSE	1 0 0
3	MODULATED	⏏	1000 - 1700	CICLE 0.8s	STANDARD	0 1 0
4	BI-TONE	⏏	440 - 560	0.565s/0.565s	STANDARD - EVACUATION	1 1 0
5	LINEAR	=====	300	-	GENERAL PURPOSE	0 0 1
6	LINEAR	=====	500	-	GENERAL PURPOSE	1 0 1
7	BI-TONE	⏏	510 - 610	1s/1s	GENERAL PURPOSE	0 1 1
8	INTERMITTENT	-----	544	0.625s ON/0.625s OFF	GENERAL PURPOSE	1 1 1

SIRENA S.p.A.

MLINE | SIR-E JUNIOR
MLINE | SIR-E LED JUNIOR

IP 65


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

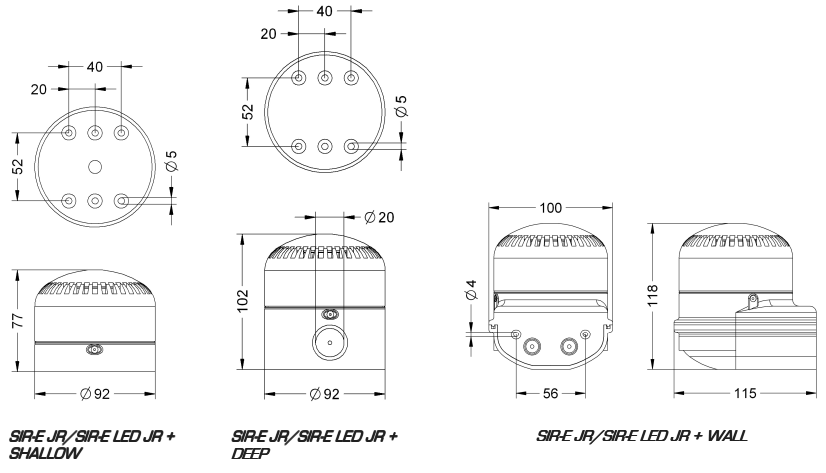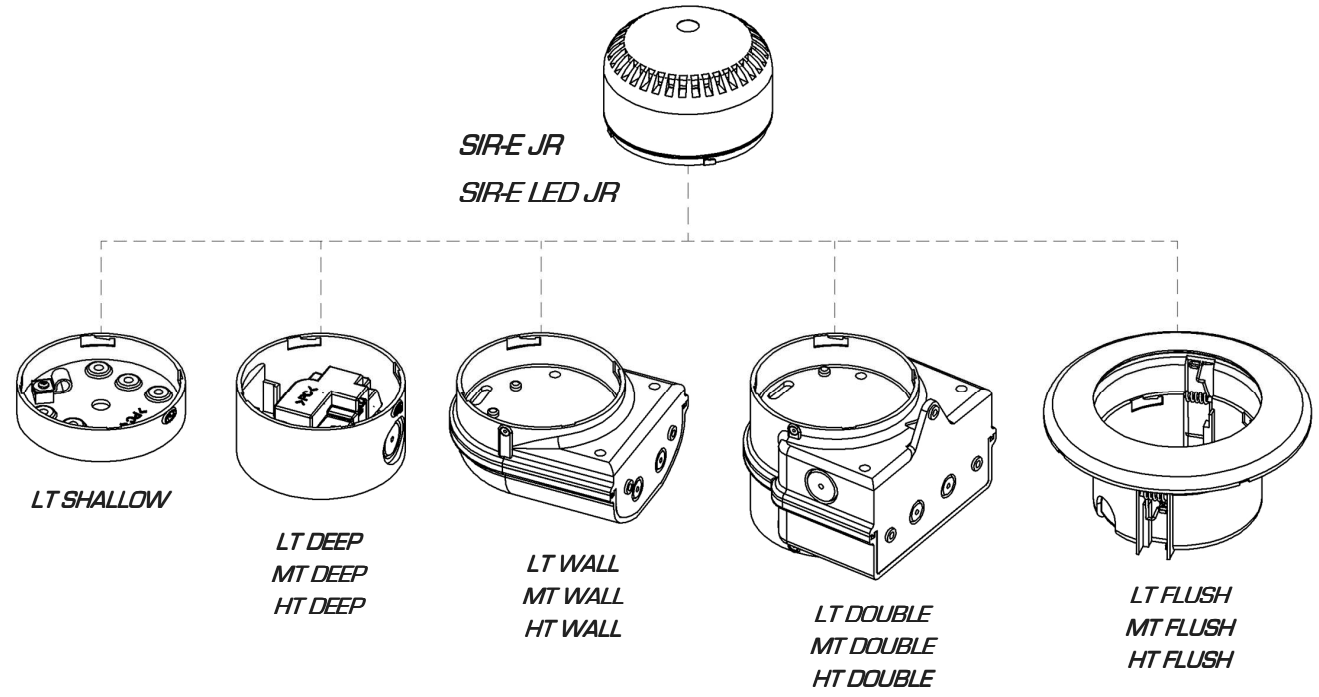

SIRE JR LT				SIRE LED JR LT			
V	===	12÷24		V	===	12÷24	
V	~			V	~		
mA		230	300	mA		260	340
dB(A)1m		100		dB(A)1m		100	

SIRE JR MT				SIRE LED JR MT			
V	===	30÷80		V	===	30÷80	
V	~			V	~		
mA		220	90	mA		250	100
dB(A)1m		100		dB(A)1m		100	

SIRE JR HT				SIRE LED JR HT			
V	~	90÷240		V	~	90÷240	
mA		75	30	mA		80	35
dB(A)1m		100		dB(A)1m		100	

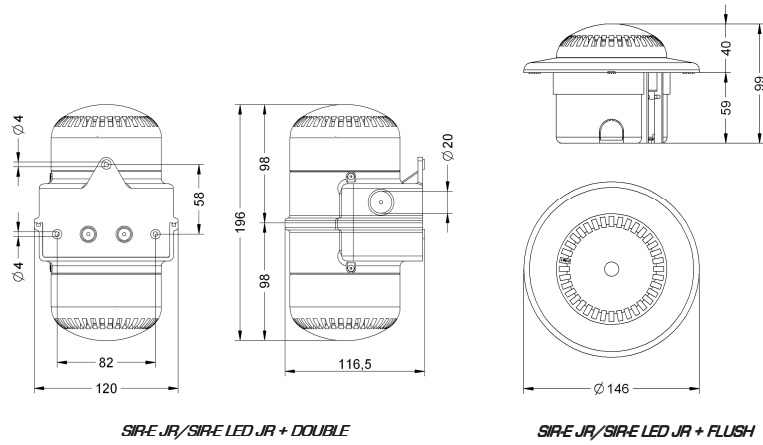

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje



NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

